


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

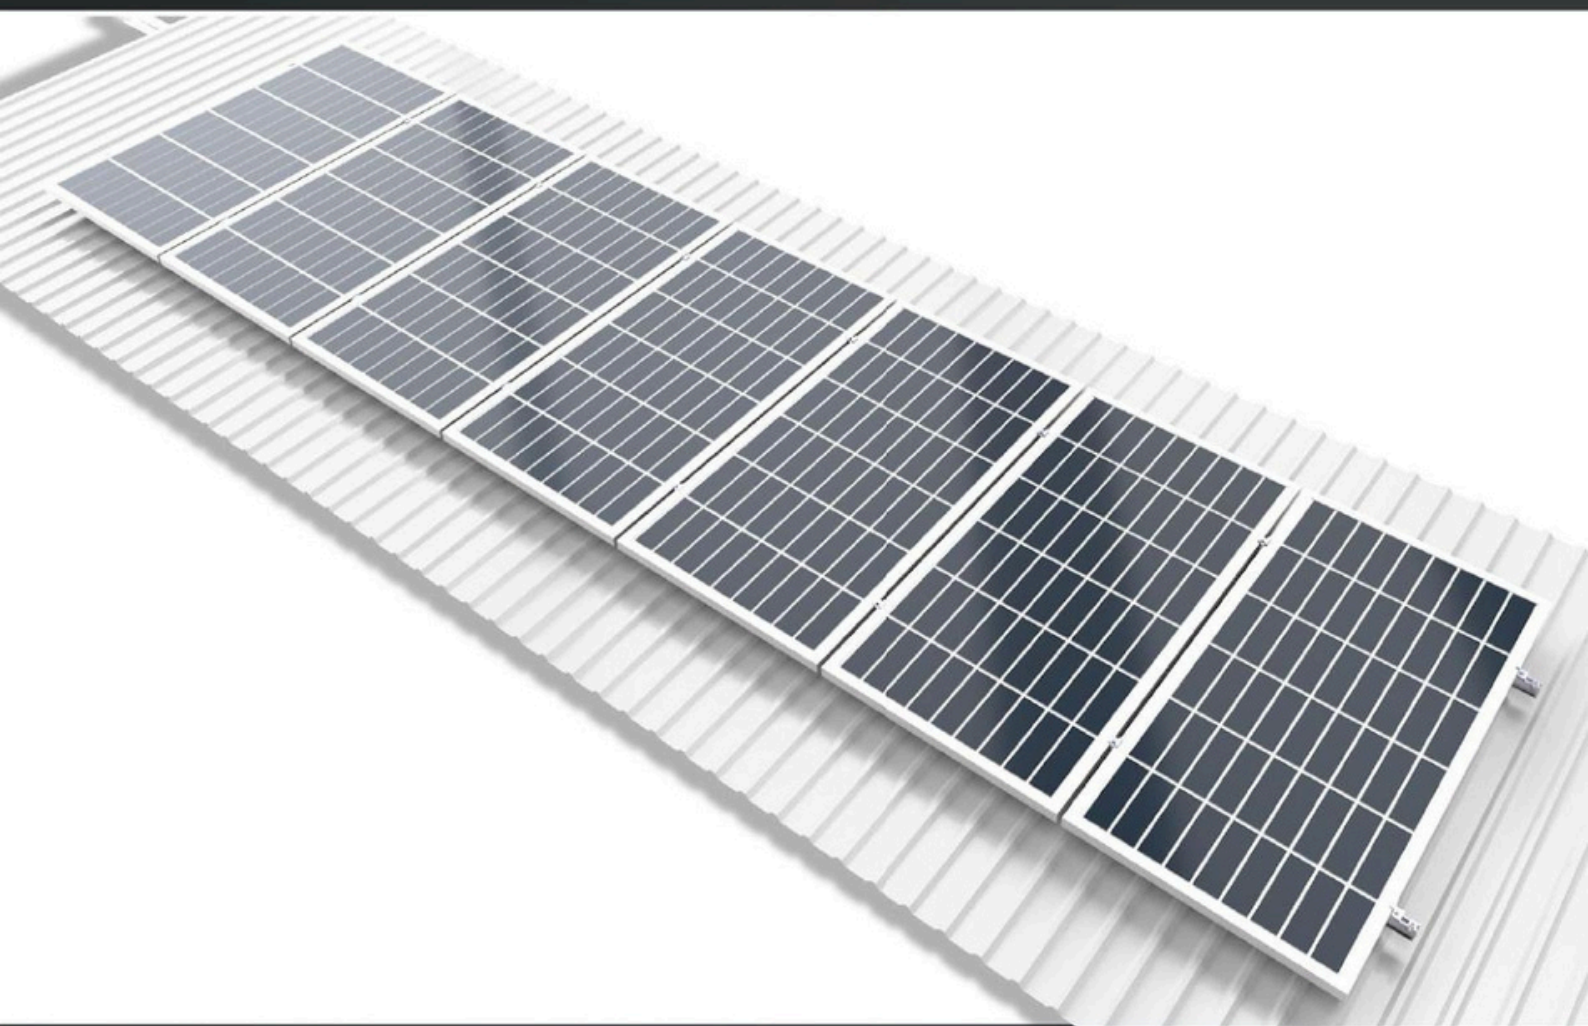

Patas en L con sistema de pernos de suspensión

Sistema de pernos de suspensión con patas en L

Composición del sistema COMPONENTE



1


Patillas en L con perno de suspensión

Combinación de pernos de suspensión de pie en L

Material: Aluminio AL6005-T6 y SUS304. Se utiliza para soportar y fijar rieles.

Material: Aluminio AL6005-T6 y acero inoxidable SUS304

Para soportar carriles fijos



4


Riel

Carril guía de ranura lateral

Material: Aluminio AL6005-T6. Se utiliza para soportar y fijar rieles.

Material: Aluminio AL6005-T6

para componentes de soporte



2

Abrazadera de extremo

Dispositivo de presión lateral

Material: Aluminio AL6005-T6 y SUS304. Se instala en los paneles laterales para fijarlos.

Material: Aluminio AL6005-T6 y acero inoxidable SUS304

Se instala en el lateral del componente para fijarlo.



5

Terminal de conexión a tierra

bloque de tierra

Material: Aluminio AL6005-T6 y SUS304. Se instala en el lateral del riel para conexión a tierra y conducción.

Material: Aluminio AL6005-T6 y acero inoxidable SUS304 instalado

en el lateral del riel para conexión a tierra y conductividad.



3

Abrazadera intermedia

Dispositivo de media presión

Material: Aluminio AL6005-T6 y SUS304. Se instala entre dos paneles para fijarlos al riel.

Material: Aluminio AL6005-T6 y acero inoxidable SUS304

Se instala entre dos componentes para fijarlos.



6

Conector de riel

Conector de carril

Material: Aluminio AL6005-T6 y SUS304. Se utiliza para conectar rieles

Material: Aluminio AL6005-T6 y acero inoxidable SUS304

Para conectar rieles

Instrucciones de instalación Instrucciones de instalación


Patatas en L con sistema de pernos de suspensión Patatas en L con
sistema de pernos de suspensión

Carga de viento hasta 50 m/s. Carga de
nieve hasta 1.0 kN/m²

Velocidad del viento	26 m/s		27 m/s		29 m/s	
Rugosidad de la superficie	Suburbio III	Ciudad IV	Suburbio III	Ciudad IV	Suburbio III	Ciudad IV
Distancia máxima entre pernos de suspensión	1400 mm	1500 mm	1200 mm	1400 mm	1100 mm	1300 mm


1

Posición de la marca Posición
de la marca

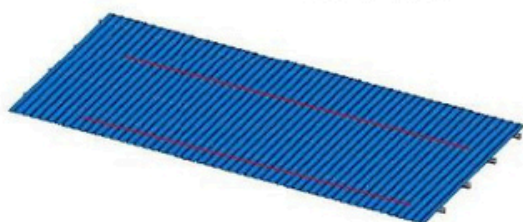


2

Instalar el perno de suspensión Instalar
el perno de suspensión




3

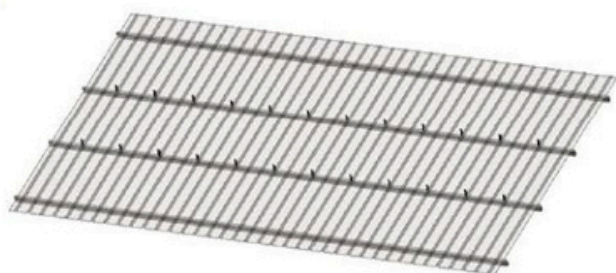

4

Instalar rieles




5



Instalar conectores de riel



6

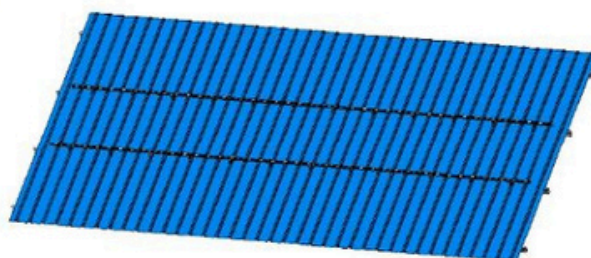

7



8

Instalar terminal de conexión
a tierra

