

## Guía de inicio rápido

### 1 Contenido



1 cámara




1 guía de inicio rápido




1 adaptador



Placa de montaje ×1



1 bolsa con tornillos



Cable de poder \*1



Plantilla de instalación \*1

### 2 Presentación de la cámara



Figura 2-1



Figura 2-2

## Nota

Mantenga pulsado el botón Reset durante 10 s para restablecer la cámara.

El comportamiento del indicador led se incluye en la tabla siguiente.

Estado del indicador LED	Estado del dispositivo
Desactivar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Desconectado/LED apagado</li> <li>● Nuevo arranque después del reinicio</li> </ul>
Luz roja encendida	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Arranque</li> <li>● Mal funcionamiento del dispositivo</li> </ul>
Luz verde parpadeante	En espera de la red
Luz verde encendida	Funcionando correctamente
Luz roja parpadeante	Fallo de conexión de red
Luz verde y roja parpadeando alternativamente	Actualización de firmware

Tabla 2-1



### 3 Funcionamiento con la aplicación Imou

Paso 1: Escanee el siguiente código de respuesta rápida (QR) o busque «Imou» en Google Play o en la App Store para descargar e instalar la aplicación Imou.



Paso 2: Ejecute la aplicación Imou y registre una cuenta si es su primer uso.

Paso 3: Conecte la cámara a la fuente de alimentación mediante el adaptador de corriente.

Paso 4: Espere a que finalice el arranque, momento en el cual la luz verde del indicador de la cámara comienza a parpadear.

Paso 5: Conecte su teléfono inteligente a su red wifi, asegurándose de usar la banda de 2,4 GHz para, luego, llevar a cabo los siguientes pasos para terminar de agregar la cámara.



Figura 3-1

#### Nota

- Si tiene más de una cámara, realice el paso 5 para agregarlas una a una.
- Si ha cambiado la red wifi o el estado del indicador no funciona, restablezca la cámara y realice el paso 5 para volver a agregarla.

## 4 Instalación de la cámara

**Nota:** Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente sólida para soportar al menos 3 veces el peso del dispositivo.

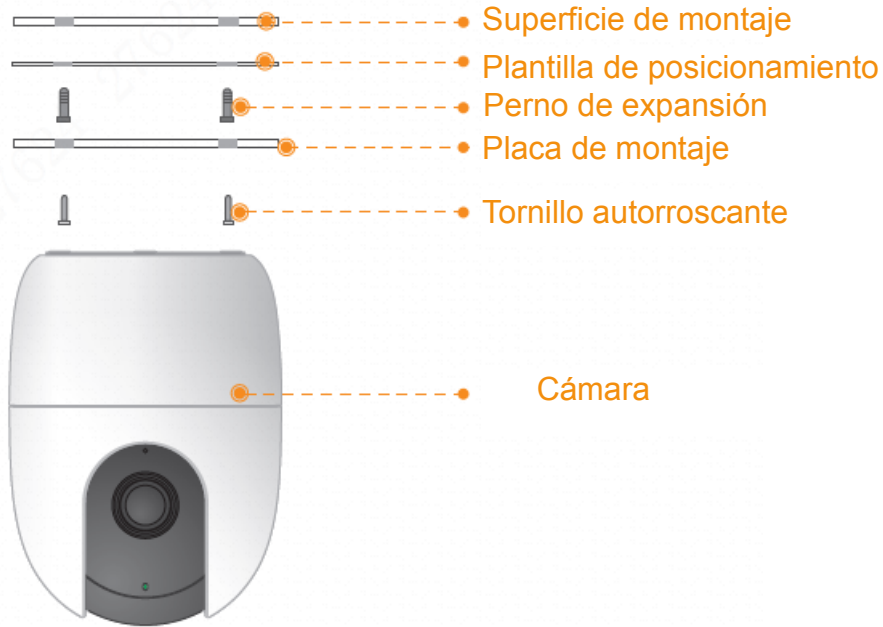


Figura 4-1

Paso 1: Taladre los agujeros para los tornillos en la superficie de montaje según lo indicado en la plantilla de posicionamiento. Una vez perforados, introduzca los pernos de expansión.

Paso 2: Fije el disco de montaje a la superficie de montaje mediante los tornillos autorroscantes.

Paso 3: Fije la cámara al disco de montaje, enciéndala y ajuste el ángulo ideal de la lente.