


TileRoof-Hook Solar Mounting System



INFORMACIÓN GENERAL

El sistema de montaje solar para tejados de tejas ofrece una solución perfecta para la instalación en tejados de tejas. La fijación del tejado se realiza mediante ganchos de tejado altamente resistentes, que son adecuados para tejas de tipo

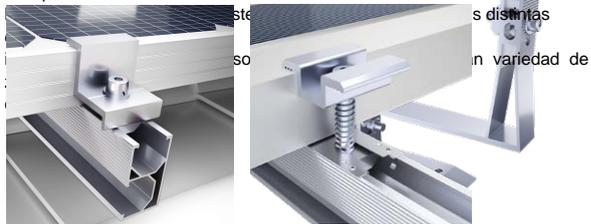

CERTIFICATE




INSTALACIÓN

Horizontalmente



Verticalmente

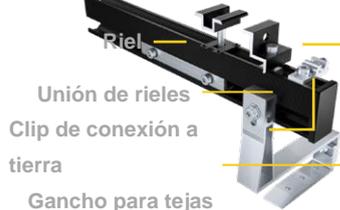

CARACTERÍSTICAS

1. Gran idoneidad. Una variedad de ganchos de tejado adecuados para tejas lisas o tejas de pizarra.
2. Cumplen con los diferentes requisitos de carga. El amplio rango de rieles de aluminio para los distintos requisitos de carga.
3. Cumple con diferentes estándares. Cumple con los estándares americanos, australianos y otros internacionales.

ESPECIFICACIÓN

Nombre del sistema	TileRoof-Hook Solar Mounting System
Velocidad del viento	40m/s
Carga de nieve	1.0Kpa
Dimensión solar máxima	2.4x1.2m
Material	Vertical/Horizontal
Color	BS EN1991, ASCE7-10, BS 6399, AS-NZS 1170, GB 50009-2012, MS 1553
Disposición del panel	AL-6005-T6 & SUS304 &
Estándar del diseño	EPDM
	Plástico negro



RECOMMENDED FOOT SPACING (MM)

Carga de nieve (Kpa)	Velocidad del viento (m/s)	Espaciamiento (mm)			
		0<v 25	25<v 30	30<v 35	35<v 40
0<s 0.4	Riel TYN417 espaciamento	1400	1250	1050	900
	Riel TYN355B espaciamento	1700	1450	1250	1100
0.4<s 0.6	Riel TYN417 espaciamento	1350	1200	1050	900
	Riel TYN355B espaciamento	1600	1450	1250	1100
0.6<s 0.8	Riel TYN417 espaciamento	1300	1150	1050	900
	Riel TYN355B espaciamento	1550	1400	1300	1100
0.8<s 1	Riel TYN417 espaciamento	1200	1100	1000	900
	Riel TYN355B espaciamento	1450	1350	1200	1100

