


PFM800-4K

Dahua

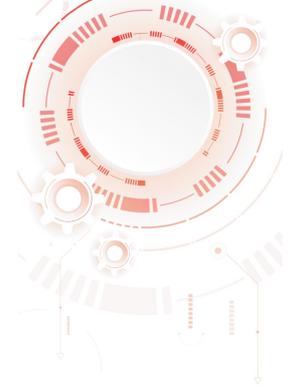

Dahua PFM800-4K. Pack de 2 transceptores pasivos de vídeo HDCVI/HDTV/AHD/CVBS de 1 canal de transmisión en tiempo real de hasta 4K (CVI). No requiere alimentación. Hasta 200 metros @4K/6MP/5MP/4MP. Pfm800-4k.

Especificaciones

- Pack de 2 transceptores HDCVI/HDTV/AHD/CVBS
- Transmisión en tiempo real de 1 canal HD-CVI (también compatible con TVI/AHD/CVBS)
- Pasivo, no requiere alimentación
- Excelentes capacidades contra sobretensión, antiestáticas y anti-interferencia
- Conector hembra BNC y conexiones de terminal de tornillo
- Alcance de transmisión HDCVI: hasta 400m @720P, hasta 250m @1080P, hasta 200m @4MP/6MP/4K
- Alcance de transmisión HDTV: hasta 400m @720P, hasta 250m @1080P, hasta 200m @4MP/5MP
- Alcance de transmisión AHD: hasta 400m @720P, hasta 250m @1080P, hasta 200m @4MP/5MP
- Resoluciones admitidas: 4K (CVI), 6MP (CVI), 5MP, 4MP, 1080P, 720P
- Cable UTP Cat5e/6
- Impedancia BNC macho: 75 ohms
- Impedancia cable UTP: 100 ohms
- Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +80°C

- Temperatura de funcionamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- Humedad relativa: $<95\text{Hz}$
- Carcasa de plástico ABS color negro
- Dimensiones: $173,8 \times 19,5 \times 21 \text{ mm}$
- Peso: 40 g
- DAHUA-1630

